


VERBRUIKSLEIDING NIET IN METERPUT

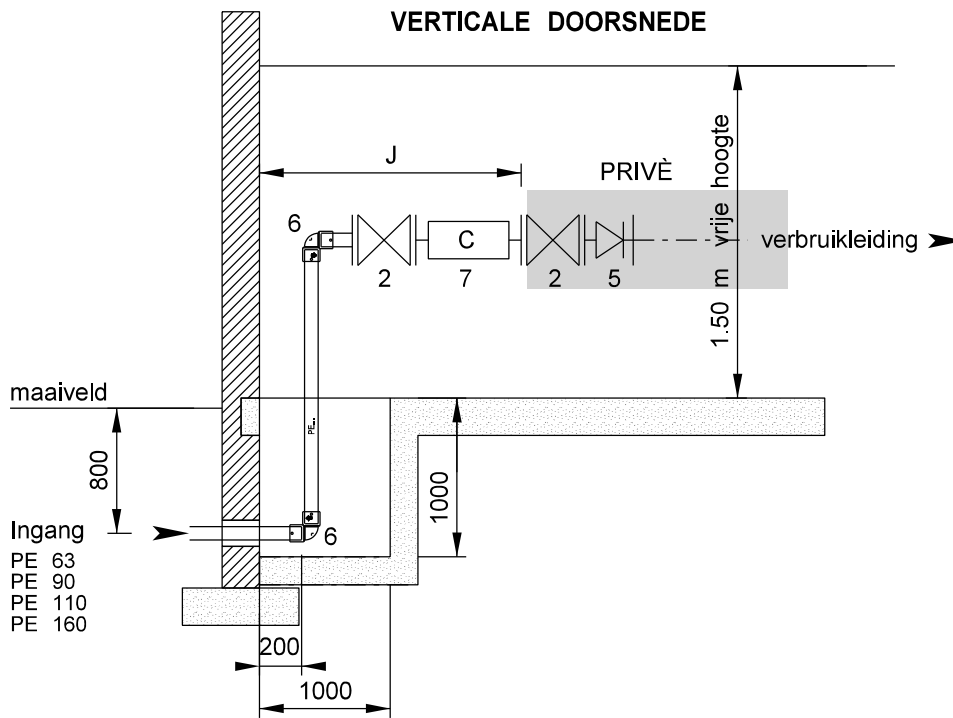

BENAMING	nr / DN	50	80	100	150
		PE63	PE90	PE110	PE160
schuifafsluiter	2	250	280	300	350
keerklep	5
bochtstuk	6 (r=)
combimeter	7	300	350	350	500
volumemeter	7	375	565	680	—
flens - flens - stuk vr. mech. begrenz. (eventueel)	10	311	356	.	—
.
dichtingsring - dikte	dichting	3	3	3	3
J met volume- of combimeter	J	1100	1400	1500	—
J met volume- of combimeter en begrenzer	J-mb	1400	1700	2000*	—
* begrenzer samengesteld door 2 verloopflenzen en begrenzer DN80					
MUURDOORGANG	DN	50	80	100	150
		PE63	PE90	PE110	PE160
Doorgang PE-buis		125	160	225	300

MECHANISCHE BEGRENZERS (mb)				
KALIBER	LENGTE	DIAMETER	BORING FLENZEN	BEREIK
FLOSTAT V 50 CL	311	50	50	1,6 - 16m ³ /h
FLOSTAT LB 80	356	80	80	8 - 50m ³ /h